

感染症・天災等あらゆる脅威から医療を守る新しい形。

コンテナ診療所 コンパクト版始動



特許取得済み

移動型診療所 モバイルクリニック ライト

MOBILE CLINIC™ LITE

モバイルクリニック™、モバイルクリニック™ LITE とは？

モバイルクリニックは、医療従事者の感染リスクを最小限まで減らすことを目的に設計された、移動型診療所です。日本の建築基準法に合致した建築用コンテナに、感染症拡大防止の陰圧設備（米国疾病対策予防センター基準を大幅にクリア）を内蔵。台風などの悪天候にも耐えうる頑強さとコンテナ由来のモビリティ、医療用レベルでの感染症対策設備を併せ持つ、今までにない製品です。

「モバイルクリニック™ LITE」は、より素早い輸送・設置が可能。

モバイルクリニック™ LITE が選ばれる 4つのポイント

「モバイルクリニック™ LITE」のサイズは、「モバイルクリニック™」の1/2、10フィート(約3m)。
モバイルクリニック™の性能をコンパクトに収めました。

低コスト・短工期

コストを抑え、スピーディに導入することができます。
急を要する事態にも素早く対応が可能です。

運搬・設置

コンパクトなので、狭い場所への運搬も可能。
輸送コストも抑えられます。

省スペース

限られたスペースを有効活用。
サイズは半分でもモバイルクリニックと変わらぬ機能性を発揮します。

建築確認申請不要

設置面積が約7㎡のため、建物を建てる際に必要な申請がありません。
※防火地域は必要になります。

用途別3タイプをご用意

BASIC



PCR-type

※陽圧システム



用途に合わせたレイアウト可能

発熱外来

PCR検査

ワクチン接種

↓中を間仕切りし、医療従事者と患者の空間を分けるパターン



従量課金制プランスタート!!

お客様のニーズに合わせたご提案が可能に。
コストや設置までの期間を削減。

期間限定の施設として

廃棄処分の手間が不要

初期費用を抑える



利用状況に応じて利用料を後払いいただけるプランです。


CDC(米国疾病予防管理センター)ガイドラインに準拠した医療用陰圧装置を搭載。

紫外線殺菌装置により、細菌やウイルスを殺菌・不活化し、感染のリスクを抑えます。



■ゼネラルエア (GA) 陰圧システム仕様

型番	GAFY-500M
外形寸法	L390×W208×H600mm
風量	500 m³/h (無段階調節)
定格電源	100V / (50Hz/60Hz) 変圧器使用
定格消費電力	120W
差圧制御範囲	-60 ~ 0pa (無段階調節)
騒音	55dB
重量	20 kg
材質	SUS304
換気回数	20回/h以上

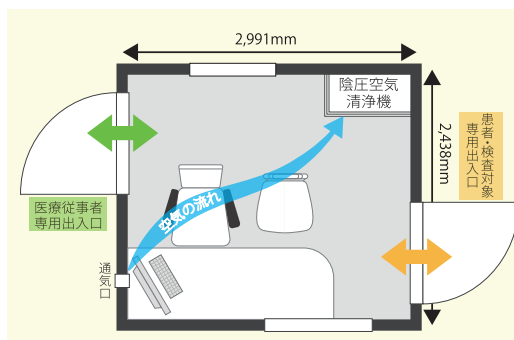

■モバイルクリニック™ LITE 基本仕様

寸法	2,991×2,438×H2,896mm
基本仕様	10 フィート HC サイズ建築用コンテナ フレーム: JIS 鋼材 外壁: コルゲート鋼板 t1.6mm 日本製ユニット配線 日本製分電盤・(PSE 規格) 陰圧設備 (GAFY-800M) 変圧器 ドア2 (患者と医療従事者の出入口を分け、動線が重ならない配置) 底付き十字FIX窓、裏側すべり出し窓 (コルゲート or 曇りガラス) 給気口
オプション	エアコン



ヴィガラクス株式会社

〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目2-2REALIZE 神戸
TEL 078-381-5397 FAX 078-381-5398
<https://www.vigalux.jp>



さらに詳しい内容は
サイトをご覧ください。

<https://www.vigalux.jp>

パートナーカンパニー

